


130種類のデジタイザー

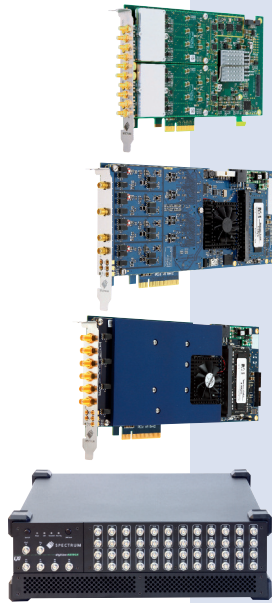


シリーズ：M2p.59xx (24 models)
タイプ：PCIe x4 with 16-bit
サンプリング：5 MS/s to 125 MS/s
チャンネル数：1 to 8

シリーズ：M4i.44xx (8 models)
タイプ：PCIe x8 with 14/16-bit
サンプリング：180 MS/s to 500 MS/s
チャンネル数：1 to 4

シリーズ：M4i.22xx (9 models)
タイプ：PCIe x8 with 8-bit
サンプリング：1.25 GS/s to 5 GS/s
チャンネル数：1 to 4

シリーズ：DN6.xxx (40 models)
タイプ：LXI-Ethernet with 8 to 16-bit
サンプリング：5 kS/s to 5 GS/s
チャンネル数：12 to 48

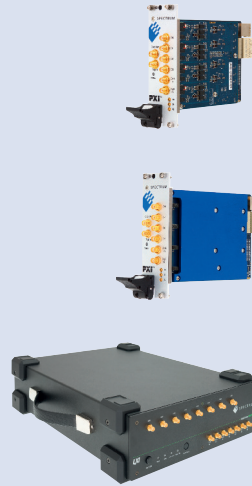

シリーズ：M4x.44xx (8 models)
タイプ：PXIe x4 with 14/16-bit
サンプリング：130 MS/s to 500 MS/s
チャンネル数：1 to 4

シリーズ：M4x.22xx (9 models)
タイプ：PXIe x4 with 8-bit
サンプリング：1.25 GS/s to 5 GS/s
チャンネル数：1 to 4

シリーズ：DN2.xxx (32 models)
タイプ：LXI-Ethernet with 8 to 16-bit
サンプリング：5 MS/s to 5 GS/s
チャンネル数：2 to 16

55種類のジェネレータ (AWG)



シリーズ：M2p.65xx (14 models)
タイプ：PCIe x4 with 16-bit
サンプリング：40 MS/s to 125 MS/s
チャンネル数：1 to 8

シリーズ：M4i.66xx (5 models)
タイプ：PCIe x8 with 16-bit
サンプリング：625 MS/s to 1.25 GS/s
チャンネル数：1 to 4

シリーズ：DN6.6xx (16 models)
タイプ：LXI-Ethernet with 16-bit
サンプリング：40 MS/s to 1.25 GS/s
チャンネル数：6 to 48



シリーズ：M4x.66xx (5 models)
タイプ：PXIe x4 with 16-bit
サンプリング：625 MS/s to 1.25 GS/s
チャンネル数：1 to 4

シリーズ：DN2.6xx (15 models)
タイプ：LXI-Ethernet with 16-bit
サンプリング：40 MS/s to 1.25 GS/s
チャンネル数：2 to 16

ボックスタイプデジタイザー&AWG




シリーズ：DN2.8xx (6 models)
タイプ：LXI-Ethernet with 16-bit
サンプリング：40 MS/s to 125 MS/s
チャンネル数：2+2, 4+4 or 8+8




シリーズ：DN2.82x (8 models)
タイプ：LXI-Ethernet with 14/16-bit
サンプリング：180 MS/s to 1.25 GS/s
チャンネル数：2+2 or 4+4

デジタルI/Oボード



シリーズ：M4i.77xx (5 models)
タイプ：PCIe x8
サンプリング：125 Mbit/s to 720 Mbit/s
チャンネル数：32 (Digital Acquisition)



シリーズ：M2p.7515 (1 model)
タイプ：PCIe x4
サンプリング：125 Mbit/s
チャンネル数：32 (Digital Input/Output)